


この度は、コンセント廻りの気密材、シングル、2連、3連対応「コンセントセイバー」をお求めいただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、施工前に本紙を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

□商品説明


コンセント廻りの気密処理は意外に見落としがちです。断熱材を充てん後、スイッチボックスの背面から取り付け、気密テープで処理するだけの簡単施工。コンセント形状を選ばず、シングル、2連ダブル、3連トリプルまで対応可能です。
(3連トリプルは、ダブルタイプを90度回転し横向きで使用)

□品名	コンセントセイバーS(シングル)	W(ダブル)
□寸法	シート厚0.4mm 厚45mm×縦200mm×横110mm	// ×横165mm
□入数	40枚/ケース	20枚/ケース
□材質	耐候性ポリプロピレン	//
□色	自然色(透明)	//


□施工方法

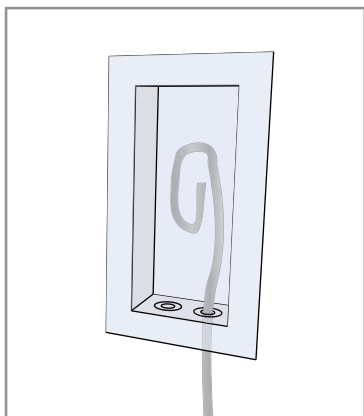


コンセントセイバーの上下にある差込部にドライバー等で小さく穴を開けてからFケーブルを通します。気密になるように小さく穴をあけてから、Fケーブルを押し込みます。

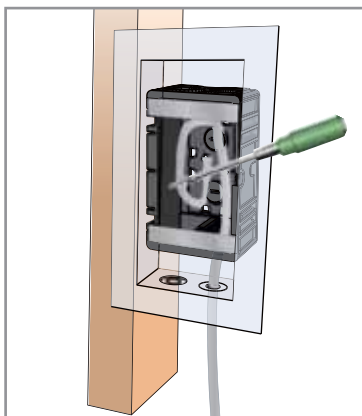


柱等にスイッチボックスを固定する際、コンセントセイバーを裏側にして、一緒に固定します。3連トリプルの場合はダブル用を90度回転し横向きで使用します。

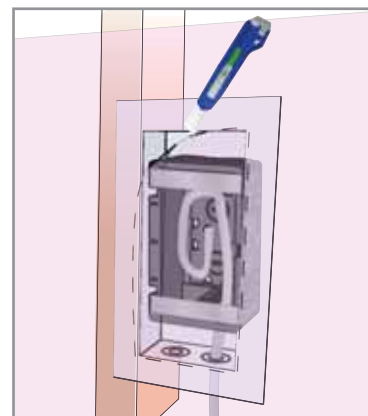


手前に気密シートが張りあがったら、コンセントボックスの開口より少し大きめに気密シートをカットします。カッター等でコンセントセイバーを傷つけないよう注意します。

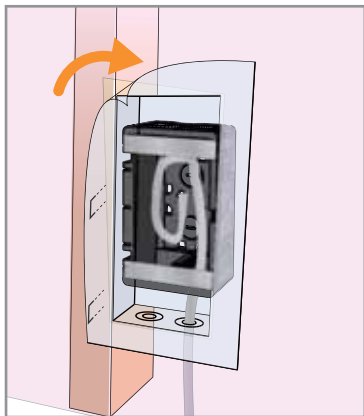

コンセントセイバーの耳部をカットした気密シートの手前に引き出します。下地がある部分は、タッカーで耳部を止めて固定します。

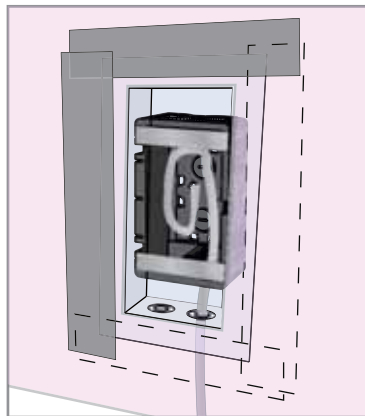

最後に気密テープで四方を漏れないように止め完成です。

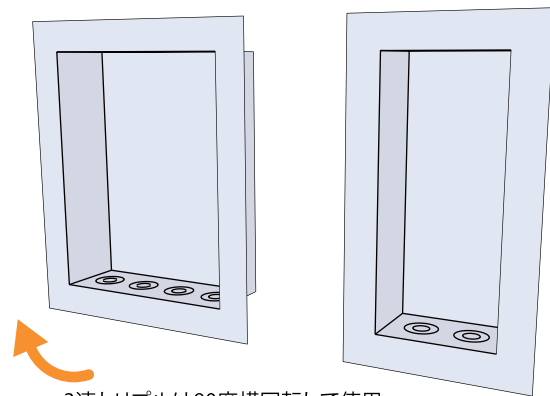

3連トリプルは90度横回転して使用。