

棧瓦

銅線

丸瓦

野地合板@12mm

# 空冷瓦用掃気ガラリ

アスファルト  
ルーフィング22kg

タルキ40×90@

瓦棧  
15×30  
瓦割りによる



葺土;モルタル



チドリの円柱構造

換気ボ

関連特許出願中

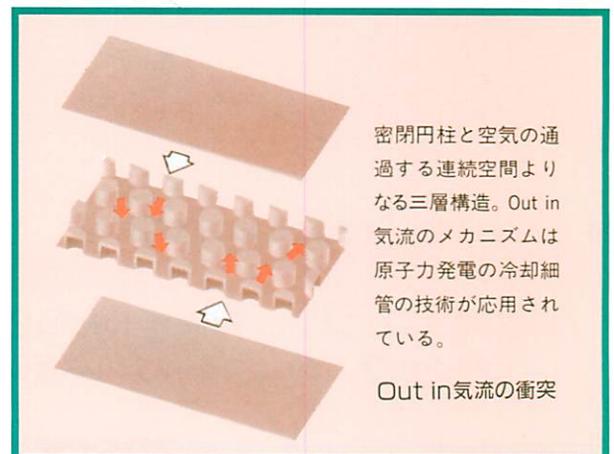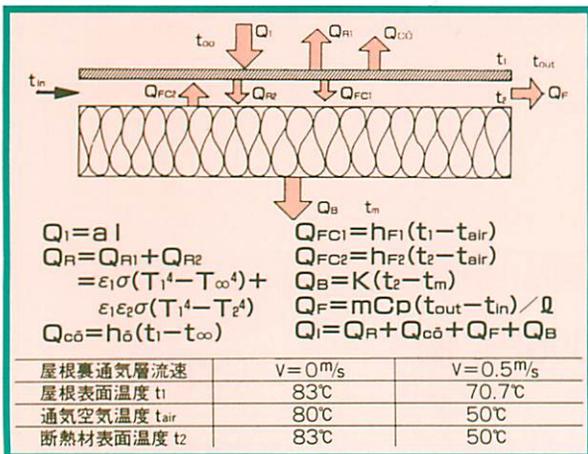

## ● 施行は簡単


- 1 換気ボックスの設置
- 2 モルタルの施工
- 3 底ノシ瓦・ノシツクの取付け  
雨の收込み防止のためにノシツクに3寸5分以上の勾配をつけて下さい。
- 4 大ノシの施工
- 5 大ノシ・丸瓦の施工




**JBECK®**  
ジエイベック株式会社

# 瓦屋根のシルエットを守り、しかも最大の掃気量


## ●ノシックの納まり

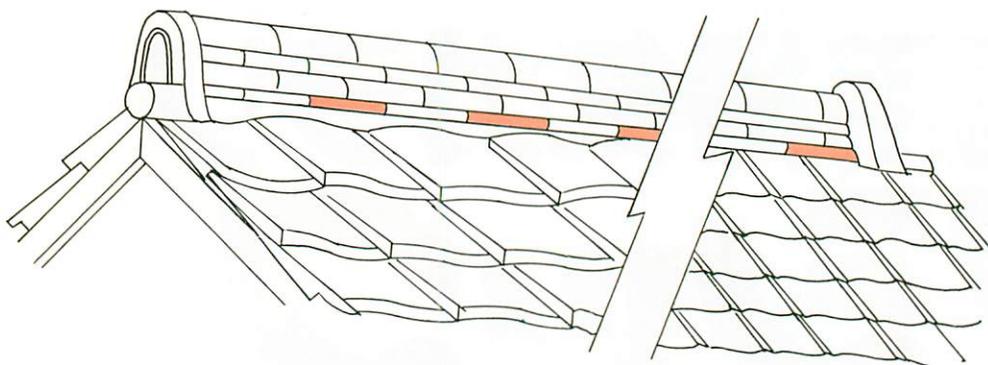

## ●掃気ボックス 姿図

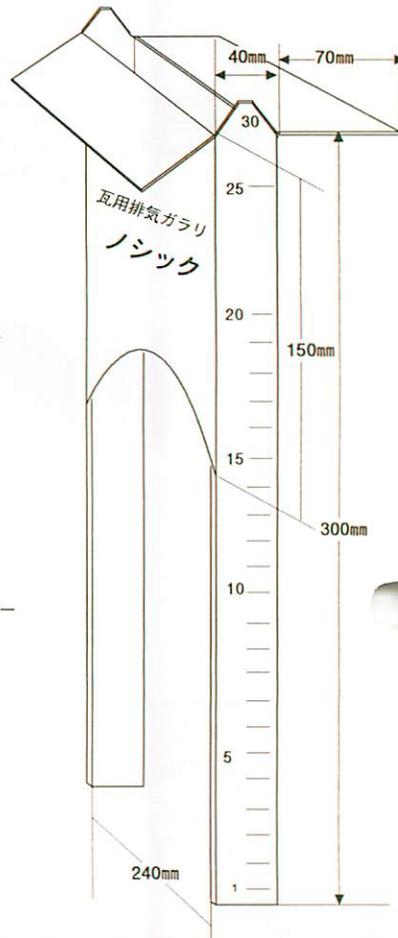

## ●ノシック(底ノシ) 姿図

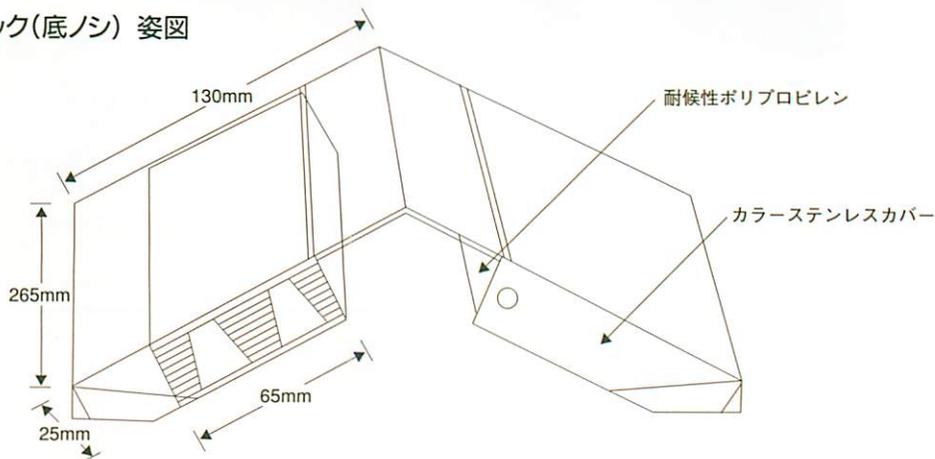

■ノシックは1間に3個使うことをお勧めします。

	材 質	単 価	ケース価格
<b>瓦用掃気ガラリ ノシック</b>	耐候性ポリプロピレン カラスステンレス板(カバー)	8,000円/個	48,000円 (6個入)

### ノシック




## JBECK®の躯体掃気シリーズ


### 蒸気棟ガラリ スーパーテッペン




### 寄せ棟・方行・差掛け キャップテン



### 破風ガラリ デハイリー



### 棟ガラリ テッペンクール



有効換気面積 92cm <sup>2</sup>	
有効開口面積αA	
風速m/s	有効開口面積αA cm <sup>2</sup>
2	140
3	143
4	147
5	150
6	154
10	165

※温度差10℃時の1ケース(6コ)当たりの有効開口面積のαA値  
 $\alpha A = 5.895 \times Q^{0.2151}$  (455mm)

特約店

Japan Building Envelope Conditioning Knowhow



穏やかな室温と100年の耐久性を求めて

<http://www.jbeck.co.jp>

本社/新潟営業所 〒950-0863 新潟市東区卸新町1丁目2059-5 TEL(025)250-8900 FAX(025)250-8877  
 札幌支店 〒007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9 TEL(011)781-8201 FAX(011)783-6166  
 東北営業所 〒020-0066 盛岡市上田3丁目14-26 荒川ビル TEL(019)621-8180 FAX(019)621-8190  
 東京営業所 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-8 鈴木ビル TEL(03)3357-5755 FAX(03)3357-5589  
 大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-12第11マイダビル605 TEL(06)6368-2040 FAX(06)6368-2041  
 九州営業所 〒813-0043 福岡市東区名島3丁目34-11 TEL(092)674-3688 FAX(092)674-3687  
 秋田事務所 〒010-1423 秋田市仁井田字大野1 TEL(018)892-6080 FAX(018)892-6085  
 円山研究所[往雲館] 〒064-0944 札幌市中央区円山西町10丁目4-5 TEL・FAX(011)612-6335