

軒・破風・土台掃気シリーズ


準防火地区の片流れ屋根に

防火用軒・破風・掃気ガラリ

ファイバー

軒ゼロ、片流れ、無落雪屋根用の防火対応掃気ガラリ『ファイバー』は準耐火構造に対応する軒天ガラリとして防火性能と換気性能を両立し、躯体の耐久性を高めます。

- 特長** ●国土交通大臣認定を取得 QF045RS-0091
 ●住宅性能表示3等級対応 ●45分準耐火OK
 ●市販品の4倍を超える掃気量 ●吹雪侵入をパーフェクトに防止

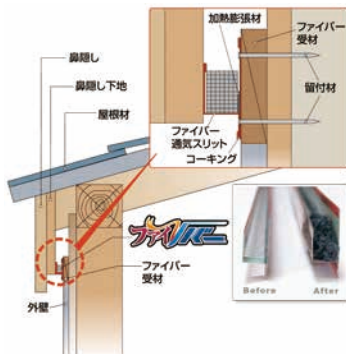

仕様一覧

- 品名…ファイバー
- 寸法(厚×幅(片面)×長)…18×48×1820mm
- 有効換気面積…184.8cm²/本、101.5cm²/m
- 有効開口面積 αA (cm²)…31.899×Q^{0.251}(V≤1.5m³/h)、32.771×Q^{0.178}(Q>1.5m³/h) ※V=風速
- 材質…ガルバリウム鋼板+3次元不織布+加熱膨張材
- カラー…ホワイト、ブラック
- ジョイントカバー…5枚付属
- 寸法(厚×幅(片面)×長) 18×34×36mm
- 定価(税抜)…ファイバー82,800円/ケース(6本入)
オプション ジョイントカバー6,900円/ケース(6枚入)


陸屋根・軒ゼロ・パラペットなどに

破風・軒裏用掃気ガラリ「アウトイン35」(小幅用)

アウトイン35

破風、軒ゼロ、片流れ用掃気ガラリ「アウトイン35」はNewアウトインより幅の狭い破風に取り付けられる小幅用掃気ガラリです。性能は、Newアウトインと同様ながら、より高い意匠性を解決できます。

- 特長** ●長期優良住宅構造躯体の劣化対策必需品 ●躯体掃気による壁体内結露防止 ●自然力(風力・温度差)を生かしたパッシブ掃気 ●出口のない通気層・小屋裏換気対策として ●落雪・つらの危険度軽減

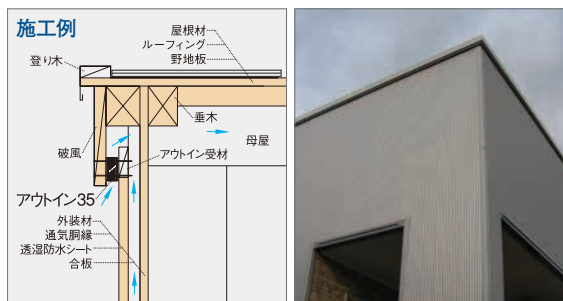

仕様一覧

- 品名…アウトイン35
- 寸法(厚×幅(片面)×長)…18×35×1820mm
- 有効換気面積…196cm²/本、108cm²/m
- 有効開口面積 αA (cm²)…4.9645×Q^{0.1597}
- 材質…耐候性ポリプロピレン
- 入数…20本入り/1ケース
- 定価(税抜)…48,000円/ケース(2,400円/本)


虫の侵入防止に

土台掃気防虫ガラリ「虫ガード」

虫ガード

通気工法を利用した躯体掃気は優れたシステムですが、土台通気入口付近は虫などが入りやすく、虫害を防ぎながら掃気力を維持するには虫ガードの使用をおすすめします。伸縮性があり通気層の厚みを選ばないため、厚みが合わなくて困ることもありません。通気水切り金物との比較でも通気性能はまったく変わりません。

- 特長** ●虫の侵入を完全防止 ●伸縮性なので10～20mmのすべての通気層に対応可能 ●抜群の作業性 ●雨・雪の浸入をシャットアウト ●通気水切り金物と掃気量に差がない

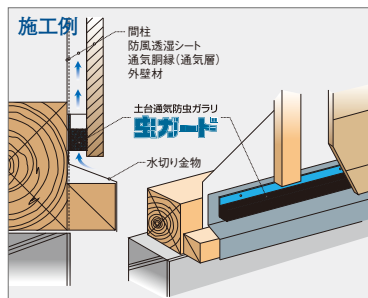

仕様一覧

- 品名…虫ガード
- 寸法(厚×幅×長)…20×35×1820mm
- 有効換気面積…295cm²/本(最大厚の状態)
- 有効開口面積 αA (cm²)…4.9645×Q^{0.1597}
- 材質…耐候性ポリプロピレン+3次元不織布
- 入数…30本入り/1ケース
- 定価(税抜)…34,500円/ケース(1,150円/本)